



CRIO

7014

Apparecchio led per esterni ed interni con installazione a plafone o parete. Corpo in policarbonato autoestinguente colore bianco opaco, grigio opaco o nero opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led fitting for ceiling or wall installation. Body in self-extinguishing matt white, matt grey or matt black polycarbonate, silicone gasket with quick closure. Electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Plafone Ceiling		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 09		L80-B50 >100.000 h L90-B10 >60.000 h
	IP66		7 YEARS WARRANTY		
	○ Bianco opaco / Matt white ● Grigio opaco / Matt grey ● Nero opaco / Matt black				



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7014		B3		27 = 2700°K (CRI >80)		10		EL = on/off
		G3		30 = 3000°K (CRI >80)		16		LD = dali 2
		N3		40 = 4000°K (CRI >80)		22		
						28		

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8.09%
30	3000	> 80	-5.15%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Driver 220-240Vac 50/60Hz.

- 220-240Vac 50/60Hz driver.



CRIO

mod.B3



Ottica


Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in policarbonato colore bianco opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt white polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

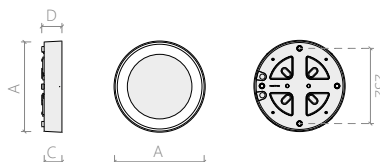

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7014B34010EL	10	4000K - CRI>80	1469	147	D1	○
7014B34016EL	16	4000K - CRI>80	2214	138	D1	○
7014B34022EL	22	4000K - CRI>80	2815	128	D1	○
7014B34028EL	28	4000K - CRI>80	3418	122	D1	○



CRIO

mod.G3



Ottica


Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in policarbonato colore grigio opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt grey polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

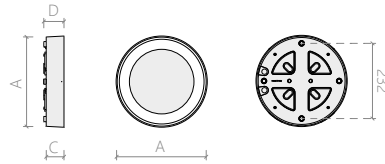

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF



PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7014G34010EL	10	4000K - CRI>80	1469	147	D1	○
7014G34016EL	16	4000K - CRI>80	2214	138	D1	○
7014G34022EL	22	4000K - CRI>80	2815	128	D1	○
7014G34028EL	28	4000K - CRI>80	3418	122	D1	○



CRIO

mod.N3

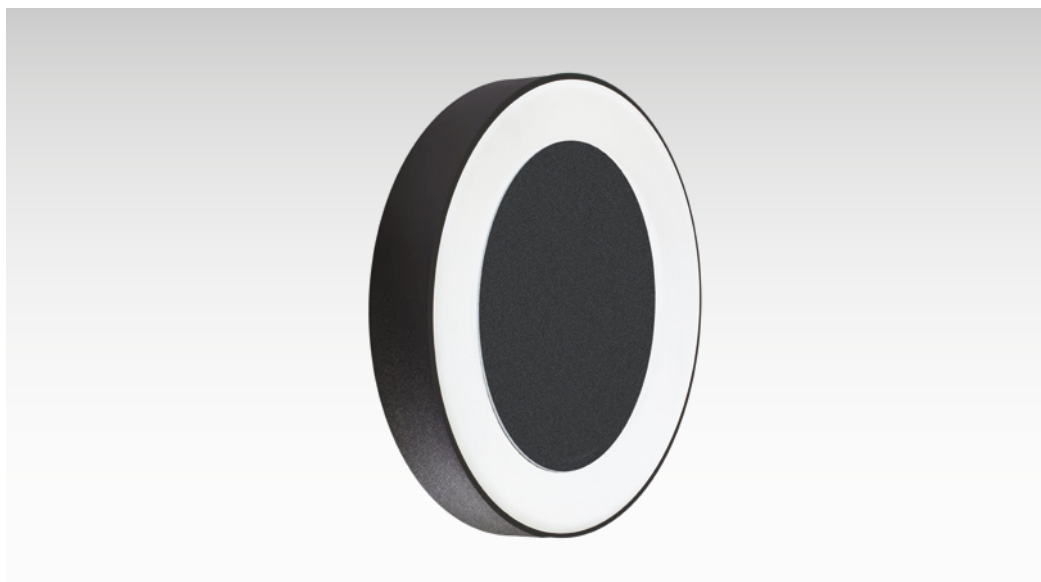

Ottica


Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso. Corpo in policarbonato colore nero opaco.

Optic

120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency. Body in matt black polycarbonate.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
D1	280	-	55	62	0,9

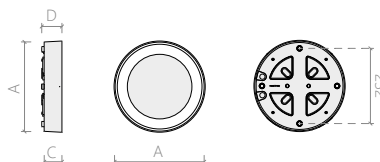


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7014N34010EL	10	4000K - CRI>80	1469	147	D1	●
7014N34016EL	16	4000K - CRI>80	2214	138	D1	●
7014N34022EL	22	4000K - CRI>80	2815	128	D1	●
7014N34028EL	28	4000K - CRI>80	3418	122	D1	●




Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a soffitto.

Ceiling installation.

Installazione a parete a 45°
45° wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete a 45°.

45° wall installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC271



ACC272



ACC273

ACC271 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore bianco.
45° installation wall bracket white color.

ACC272 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore grigio.
45° installation wall bracket grey color.

ACC273 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore nero.
45° installation wall bracket black color.

INSTALLAZIONE A 45° / 45° INSTALLATION



Installazione a parete a 45° utilizzando gli accessori dedicati ACC271-ACC272-ACC273.

45° wall installation using the dedicated accessories ACC271-ACC272-ACC273.

